


ASUS QG-U1080, Unmanaged, 2.5G Ethernet (100/1000/2500)

QG-U1080 8-Port 2.5G und 2-Port 10G SFP+ Switch (unterstützt 4 intelligente Modi - Heimnetzwerk-Hub - Büro-Ethernet-Splitter - Plug and Play - einfache Einrichtung - Desktop - geräuschloser Betrieb)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90IG0A00-MO3B00
EAN/UPC	4711387868720

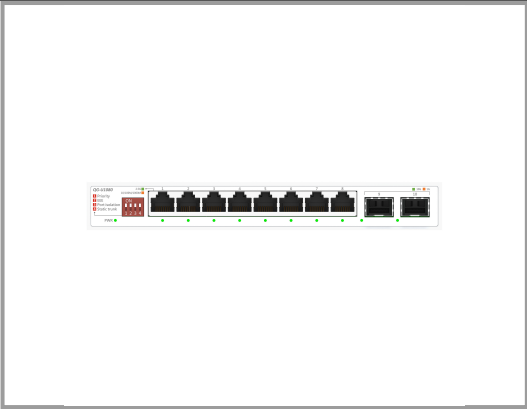

Beschreibung

Upgrade auf das ultraschnelle 2.5G-Netz
 Erleben Sie blitzschnelle und nahtlose Konnektivität wie nie zuvor.

Echte WiFi-Integration für echte Leistung
 Der QG-U1080 schöpft das volle Potenzial von WiFi 6/7 APs aus. Im Gegensatz zu herkömmlichen Gigabit-Ethernet-Switches beseitigt er die Leistungseinschränkungen und bietet so ein überragendes und ununterbrochenes Erlebnis.

Hauptmerkmale

	Allgemein
Switch-Typ	Unmanaged
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	8
MAC-Adressentabelle	16000 Eintragungen
Netzstandard	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
DC input Spannung	12 V

Ausführliche Details

	Management-Funktionen
Switch-Typ	Unmanaged
	Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Anzahl Faseranschlüsse	2
Optischer Kabelverbinder	SFP+
	Power over Ethernet (PoE)

Power over Ethernet (PoE)	Nein
Datenübertragung	
MAC-Adressentabelle	16000 Eintragungen
Transferrate	59,52 Mpps
Jumbo Frames Unterstützung	Ja
Jumbo-Frames	10000
Datenpaket-Pufferspeicher	8 MB
Netzwerk	
Netzstandard	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
10G-Unterstützung	Ja
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	100BASE-TX, 1000BASE-T, 2500BASE-T
unterstützte Kabeltypen	Cat5e
Unterstützung Datenflusssteuerung	Ja
Energie	
Energiequelle	Gleichstrom
DC input Spannung	12 V
Design	
Produktfarbe	Weiß
LED-Anzeigen	Power, Link
Lieferumfang	
Schnellstartübersicht	Ja
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
Gewicht und Abmessungen	
Breite	193 mm
Tiefe	84,1 mm
Höhe	26 mm
Gewicht	420 g
Verpackungsdaten	
Verpackungsart	Box
Verpackungsbreite	210 mm
Verpackungstiefe	106 mm
Verpackungshöhe	84 mm

Paketgewicht

678 g