Epson EB-725Wi - 3-LCD-Projektor - 4000 lm (weiß)

4000 lm (Farbe) - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - 720p - Ultra Short-Throw-Objektiv - 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/ Miracast - weiß

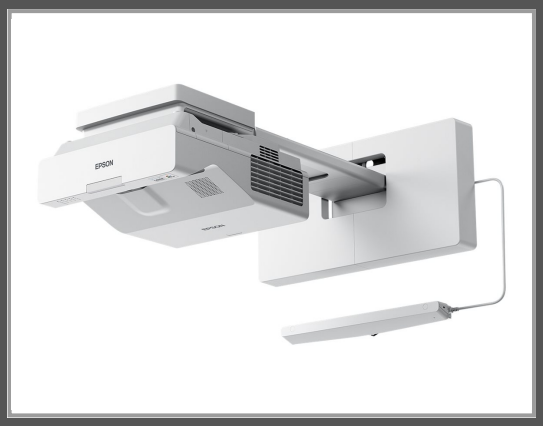

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	V11H998040
EAN/UPC	8715946681849

Beschreibung

Der EB-725Wi steht mit seinen hellen, großen und skalierbaren Anzeigeoptionen bis zu 100 Zoll (2,54 m) für Flexibilität. Im Gegensatz zu Flachbildschirmen gibt es keine Schatten, Blendeffekte oder tote Winkel. Zudem ist die Laserlichtquelle mit der großen Lichtleistung von 4.000 Lumen auch in extrem lichthellen Umgebungen einsetzbar. Die Mehrfachbildschirmfunktion macht die Zusammenarbeit einfach und intuitiv, und die Split-Screen-Funktion ermöglicht die Darstellung von bis zu vier Bildern auf einem Display in HD-Auflösung.
Vielfältige Anschlussmöglichkeiten sorgen für eine außergewöhnliche Bild- und Tonqualität und tragen zu einem immersiven Seherlebnis bei. Mithilfe der WLAN-Schnittstelle, die auch das Spiegeln von Bildschirminhalten über Miracast ermöglicht, kann jeder Teilnehmer Inhalte von seinem Tablet, Handy oder Laptop teilen und sich so aktiv an der Präsentation beteiligen.
Benutzer können neben erweiterten Whiteboard-Optionen Inhalte auch per Stift und (optionaler) Fingertouch-Funktion kommentieren. Der EB-725Wi unterstützt zudem weitere Tools für die Zusammenarbeit und Produktivität, wie Drucken, Speichern und E-Mail. Außerdem können mehrere Signale auf einem Bild dargestellt werden, was für Videokonferenzen, Visualisierungskameras und Präsentationstechnologie genutzt werden kann.
Im Gegensatz zu Flachbildschirmen bietet der EB-725Wi mehrere Anzeigegrößen und -formate zu einmaligen Festkosten. Er verfügt außerdem über flexible Montagemöglichkeiten, ist schneller und einfacher einzurichten, bietet ein komfortableres Betrachtungserlebnis, ist nachhaltiger und sorgt in Kombination mit antibakteriellen Whiteboards für hygienischere Arbeitsumgebungen, ganz ohne Fingerabdrücke.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson EB-725Wi - 3-LCD-Projektor - Ultra Short-Throw - 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/ Miracast - weiß
Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 720p
Farbe	Weiß
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit (weiß)	4000 lm
Helligkeit (Farbe)	4000 lm
Kontrastverhältnis	2500000:1 (dynamisch)
Auflösung	WXGA (1280 x 800)
Natives Seitenverhältnis	16:10

Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Objektiv	Ultra Short-Throw-Objektiv
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Videoeingang	IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/ Miracast
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Umweltschutzstandards	TCO Certified Projectors 8
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	255 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.6 cm x 39.5 cm x 13.3 cm
Gewicht	5.8 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 720p
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac, Ethernet
Farbe	Weiß
	Projektor
Helligkeit (weiß)	4000 lm
Helligkeit (Farbe)	4000 lm
Helligkeit (reduziert)	2800 lm
Kontrastverhältnis	2500000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche	165.1 cm - 254 cm
Projektionsdistanz-Verhältnis	0.28 - 0.37:1
Digitaler Zoomfaktor	1.35x
Auflösung	WXGA - WXGA (1280 x 800)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus

Besonderheiten	sRGB-Farbprofil, Tafel-Modus, EPSON 3LCD-Technologie, Whiteboard-Modus, Split Screen, Automatic Brightness Adjustment, Dynamic Lamp Control, dynamischer Modus, Theatermodus
	Objektiv
Typ	Ultra Short-Throw-Objektiv
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/1.6
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-3 / +3
Horizontale Keystone-Korrektur	-3 / +3
	Videoeingang
Videoschnittstellen	VGA, HDMI, composite video
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, verdrahtetes LAN, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Miracast, IEEE 802.11ac
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	16 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Sync out ¦ 1 x Sync in ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ 3 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 2 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 3 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ 1 x Mikrofon ¦ 1 x seriell RS-232C - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 2 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Stiftfach, Drahtlosfernbedienung, interaktive Stifte, 2 x Stiftspitzen (Filz), 4 x Stiftspitzen (Filz)
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Steuerkonsolensperre, WLAN-Sperre
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Umweltschutzstandards
TCO-zertifiziert	TCO Certified Projectors 8
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC

Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	255 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Epson Easy Interactive Tools, Epson Projector Management Software, Epson iProjection
	Maße und Gewicht
Breite	35.6 cm
Tiefe	39.5 cm
Höhe	13.3 cm
Gewicht	5.8 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre/12.000 Stunden - Bring-In
	Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung	36 dBA
Schallemission (Sparmodus)	26 dBA

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.