


# iiyama ProLite TE6512MIS-B3AG - 165 cm (65") Diagonalklasse (163.9 cm (64.5"))

sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - interaktive Digital Signage - mit Touchscreen (Multi-Touch) / optionaler Slot-in-PC - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - schwarze Blende mit mattem Finish - mit iiyama WLAN-Modul (OWM002)

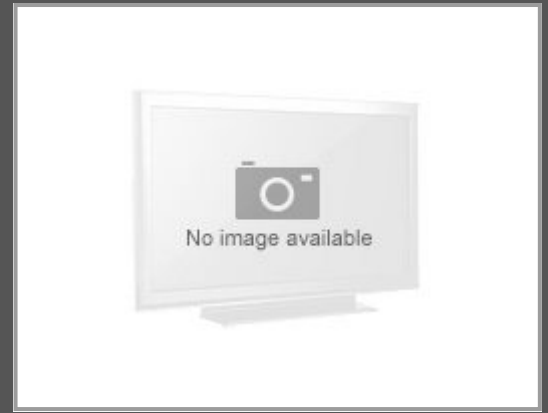

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	TE6512MIS-B3AG
EAN/UPC	4948570123698

## Beschreibung

iiyama ProLite TE6512MIS-B3AG - 165 cm (65") Diagonalklasse (163.9 cm (64.5")) sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - interaktive Digital Signage - mit Touchscreen (Multi-Touch) / optionaler Slot-in-PC - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - schwarze Blende mit mattem Finish - mit iiyama WLAN-Modul (OWM002)

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama ProLite TE6512MIS-B3AG 165 cm (65") Klasse (163.9 cm (64.5")) sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage / interaktive Kommunikation
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit Touchscreen (Multi-Touch) / optionaler Slot-in-PC
Diagonale Klasse	165 cm (65")
Diagonale Größe	163.9 cm (64.5")
Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktive Digital Signage
Kombiniert mit	Iiyama WLAN-Modul (OWM002)
Farbe	Schwarze Blende mit mattem Finish
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Refresh Rate
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi, LAN
PC-Schnittstelle	VGA (HD-15), HDMI, USB-C 3.2
Technologie	IPS
LCD Hintergrundlicht-	LED-Hintergrundbeleuchtung

Technologie	
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Speicherkapazität	64 GB
USB	Ja
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung, 4 Touch-Pens, Mounting bracket for NUC, Mounting bracket for webcam
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	138 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	137 W
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	148.85 cm x 8.75 cm x 89.65 cm
Gewicht	35 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	138 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	137 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	137 kWh/1.000 h
Diagonale Klasse	165 cm (65")
Diagonale Größe	163.9 cm (64.5")
Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktive Digital Signage
Kombiniert mit	Iiyama WLAN-Modul (OWM002)
Kombiniert mit	Touchscreen (Multi-Touch) / optionaler Slot-in-PC
Betriebssystem	Android OS 11
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Sensoren	Lichtsensor, remote sensor
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse

PC-Schnittstelle	VGA (HD-15), HDMI, USB-C 3.2
Modi	Landschaftsmodus, Kioskmodus
Design	Metallrahmen
Kühlsystem	Ohne Gebläse
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	148.85 cm
Tiefe	8.75 cm
Höhe	89.65 cm
Gewicht	35 kg
Farbe	Schwarze Blende mit mattem Finish
<b>Bildschirm</b>	
LCD-Technologie	IPS
Pixelabstand	0.372 mm
Farbunterstützung	1.070.000.000 Farben
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Refresh Rate
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Beschichtung	Blendfrei, 7 H Hart, 3 mm Glas
Kontrastverhältnis	1200:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	4000:1
Helligkeit	400 cd/m <sup>2</sup>
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Berührungspunkte Anzahl:	40
Reaktionszeit	8 ms
Sprache des Anzeigemenüs	Dänisch, Tschechisch, Slowenisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polish, Finnisch, Russisch, Spanisch, Holländisch
Betriebsstunden/-tage	24 / 7
Funktionen	Open Pluggable Specification-Steckplatz, 8-bit Unterstützung, Frame Rate Control (FRC), PureTouch-IR Technologie, Null-Luftspalt, Reduzierung von blauem Licht, Betriebszeit 24/7, mit iiWare 10 Software, MTBF 50.000 Stunden, 92 % Lichtdurchlässigkeit, iiyama Device management System (DMS), LAN Control, OSD key lock
<b>Ständer &amp; Halterungen</b>	
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	600 x 400 mm
VESA-Kompatibilität	Ja

	<b>Medien-Player</b>
USB-Port	Ja
Konfiguration	ARM Cortex-A55 Quad-Core - 8 GB - 64 GB - Mali G52
	<b>Fernbedienung</b>
Typ	Fernbedienung
Inklusive Batterie	Ja
	<b>Audiosystem</b>
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Ausgangsleistung/gesamt	32 Watt
Lautsprecher	2 x Hauptkanallautsprecher - 16 Watt
	<b>Netzwerk &amp; Internet-Multimedia</b>
Funktionalität	Digitale Videowiedergabe, Web-Browsing, Internet-Videowiedergabe, Wiedergabe im Cloud-Speicher
Konnektivität	Wi-Fi, LAN
LAN-Protokoll	Gigabit Ethernet
Wi-Fi-Protokoll	802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac
Bluetooth-Version	Bluetooth 5.0
Verbinden & Teilen	EShare, iiyama Share
	<b>Verbindungen</b>
Anschlusstyp	3 x HDMI-Eingang   USB-C 3.2 Gen 1 with 65W Power Delivery - Vorderseite   VGA-Eingang   Audio-Eingang   RS-232C-Eingang   LAN-Eingang   Infrarot-Eingang   HDMI-Ausgang   SPDIF-Ausgang   Audio-Ausgabe   2 x USB 3.2 Gen 1 - Vorderseite   2 x USB 3.2 Gen 1 - Seite   Infrarot-Eingang   2 x Gigabit LAN
	<b>Verschiedenes</b>
Zubehör im Lieferumfang	4 Touch-Pens, Mounting bracket for NUC, Mounting bracket for webcam
Enthaltene Kabel	HDMI-Kabel   USB-Kabel
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC-2B, CB, RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, REACH SvHC, HDCP 2.2, EPA 8.0, HDCP 2.1
	<b>Informationen zur Nachhaltigkeit</b>
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	<b>Stromversorgung</b>
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>
Breite (Versand)	162.8 cm

Tiefe (Versand)	20.8 cm
Höhe (Versand)	100.5 cm
Gewicht (Versand)	44.7 kg

**Umgebungsbedingungen**

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.