


Lancom 750-5G - Router - WWAN 1GbE - 3G, 4G, 5G

wandmontierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Lancom
Hersteller Art. Nr.	61707
EAN/UPC	4044144617072

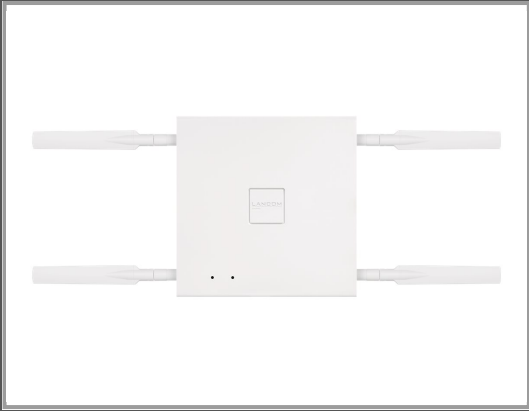

Beschreibung

LANCOM 750-5G - Router - WWAN 1GbE - 3G, 4G, 5G - wandmontierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LANCOM 750-5G - Router - WWAN - 3G, 4G, 5G - wandmontierbar
Gerätetyp	Router - drahtloses Mobilfunkmodem
Gehäusotyp	Wandmontierbar
Zellprotokoll	UMTS, HSPA, LTE
Generation	3G, 4G, 5G
Mobilfunk-Frequenzband	LTE B13, LTE B17, LTE B2, LTE B4, LTE B12, LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B25, LTE B26, LTE B5, LTE B39, LTE B28, LTE B29, LTE B8, LTE B66, LTE B30, LTE B40, LTE B41, LTE B38, LTE B18, LTE B19, LTE B14, LTE B32, LTE B42, LTE B43, LTE B48, LTE B71, 5G n78, 5G n1, 5G n2, 5G n3, 5G n5, 5G n7, 5G n8, 5G n12, 5G n20, 5G n25, 5G n28, 5G n40, 5G n41, 5G n66, 5G n71, 5G n77, 5G n79, LTE B34, 5G n38, 5G n48, UMTS B1, UMTS B2, UMTS B4, UMTS B5, UMTS B8, UMTS B19, 5G n29, 5G n30, 5G n75, 5G n13, 5G n14, 5G n18, 5G n76, 5G n26, 5g n70
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Kapazität	Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4096
Netzwerk/Transportprotokoll	NTP, ICMP/IP, PPPoE, DNS, RTP, DHCPv6, IPv4, IPv6
Routing Protocol	RIP-2, VRRP, IGMPv3, Policy-Based Routing (PBR), MLDv2
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH
Leistungsmerkmale	IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Traffic Shaping, SPI, Paketfilterung, DiffServ-Unterstützung, E-Mail-Meldung, IPS, ACL Support, DHCP-Server, MLD-Snooping, DNS proxy, Port-Weiterleitung, Bandbreitensteuerung, DNS-Server, DHCP-Relais, NetFlow, SNMP-Trap, DNS-Relais, DHCP-Client, NDP, ToS, IP-Spoofing, DNS-Klient, NTP-Klient, DoS protection, ARF, dynamischer DNS-Client, NetBIOS/IP-Proxy, SNTP-Server, Bonjour-Proxy, IPv4 und IPv6 Dual-Stack, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), Passwortschutz, Stealth Mode, LANCOM Management Cloud, DHCPv6 Client, DHCPv6 Server, Receiver Diversity, URL-Blocker, SLAAC, FirmSafe, Analog-/GSM-Modem Backup, HTTP-Server
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	20.5 cm x 20.5 cm x 4.2 cm
-------------------------------------	----------------------------

Lokalisierung	Europa
---------------	--------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.