


Lancom GS-3652X - Switch - L3 - managed - 36 x 10/100/1000 + 12 x 100/1000/2.5G + 4 x 10 Gigabit SFP+

an Rack montierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Lancom
Hersteller Art. Nr.	61877
EAN/UPC	4044144618772

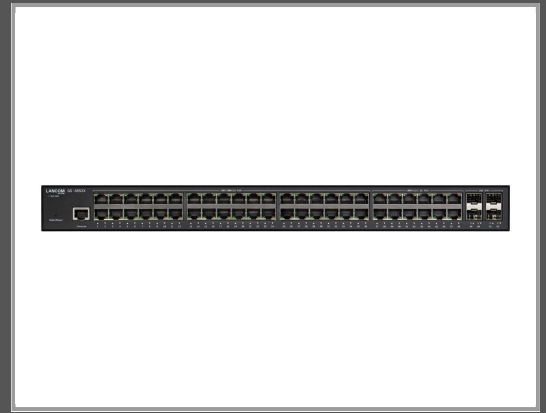

Beschreibung

LANCOM GS-3652X - Switch - L3 - managed - 36 x 10/100/1000 + 12 x 100/1000/2.5G + 4 x 10 Gigabit SFP+ - an Rack montierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LANCOM GS-3652X - Switch - 52 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 52 Anschlüsse - L3 - managed
Gehäusotyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet
Ports	36 x 10/100/1000 + 12 x 100/1000/2.5G + 4 x 10 Gigabit SFP+
Leistung	Durchsatz: 212 Gbit/s Schaltkapazität (64-byte Paketgröße): 130.000.000 Pakete pro Sekunde
Kapazität	Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4093 DHCP-Pool: 16 Link-Aggregationsgruppen: 26 IGMP Multicast-Gruppen: 1024
Größe der MAC-Adresstabelle	32.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10.240 Byte
Routing Protocol	IGMPv2, IGMP, IGMPv3, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, MLDv2, MLD, MSTP, RSTP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, RMON, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH
Leistungsmerkmale	VLAN-Unterstützung, Port-Spiegelung, Store-and-Forward, STP-Unterstützung, sFlow, DHCP-Server, LACP, Port Security, GVRP, 4MB-Paketpuffer, Storm Control, IP-Quellwächter, IGMP Abfrager, Voice VLAN, PVE, Guest VLAN, Kabellängenerkennung, LANCOM Management Cloud, CLI Management
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1ak, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.2 cm x 30 cm x 4.4 cm

Gewicht 4.1 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 52 Anschlüsse - L3 - managed
Gehäusotyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet
Ports	36 x 10/100/1000 + 12 x 100/1000/2.5G + 4 x 10 Gigabit SFP+
Leistung	Durchsatz: 212 Gbit/s Schaltkapazität (64-byte Paketgröße): 130.000.000 Pakete pro Sekunde
Kapazität	Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4093 DHCP-Pool: 16 Link-Aggregationsgruppen: 26 IGMP Multicast-Gruppen: 1024
Größe der MAC-Adresstabelle	32.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10.240 Byte
Routing Protocol	IGMPv2, IGMP, IGMPv3, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, MLDv2, MLD, MSTP, RSTP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, RMON, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH
Verschlüsselungsalgorithmus	MD5, SSL
Authentifizierungsmethode	RADIUS, TACACS+
Leistungsmerkmale	VLAN-Unterstützung, Port-Spiegelung, Store-and-Forward, SNTP-Unterstützung, sFlow, DHCP-Server, LACP, Port Security, GVRP, 4MB-Paketpuffer, Storm Control, IP-Quellwächter, IGMP Abfrager, Voice VLAN, PVE, Guest VLAN, Kabellängenerkennung, LANCOM Management Cloud, CLI Management
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1ak, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	36 x 1000Base-T RJ-45 12 x 2.5GBase-T RJ-45 4 x 10Gbit-LAN SFP+ 1 x Konsole RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Kabel seriell - 1.5 m
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Produktzertifizierungen	IC, FCC, ACMA
	Maße und Gewicht
Breite	44.2 cm
Tiefe	30 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	4.1 kg

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - Austausch - 5 Jahre
---------------------	--

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
------------------------	------

Max. Betriebstemperatur	40 °C
-------------------------	-------

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
---------------------------------------	---------------------------------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.