


# LG 65UH5N-E - 165 cm (65") Diagonalklasse UH5N-E Series LCD- Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage Pro:Idiom integriert - webOS - 4K UHD (2160p)

3840 x 2160 - Edge LED - Schwarz

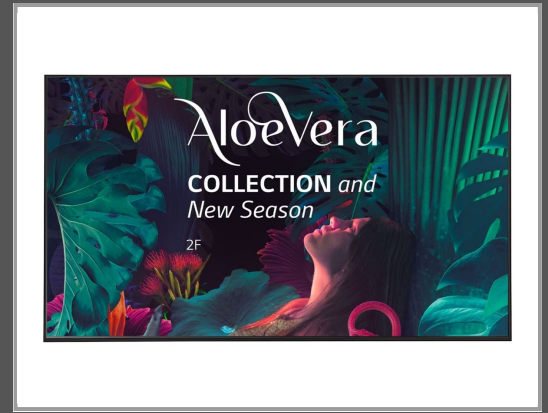

Gruppe	Digital Signage
Hersteller	LG
Hersteller Art. Nr.	65UH5N-E
EAN/UPC	8806084296603

## Beschreibung

LG 65UH5N-E - 165 cm (65") Diagonalklasse UH5N-E Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage Pro:Idiom integriert - webOS - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Edge LED - Schwarz

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LG 65UH5N-E UH5N-E Series - 165 cm (65") Pro:Idiom integriert LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung Pro:Idiom integriert
Diagonale Klasse	165 cm (65")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Farbe	Schwarz
Plattform	webOS
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Refresh Rate
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
PC-Schnittstelle	DisplayPort
Technologie	IPS
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung - Edge LED
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner

Profi-Funktionen	SNMP- Unterstützung, Anzeige „kein Signal“, Local Contents Scheduling, kompatibel mit SuperSign CMS, kompatibel mit SuperSign Control+, SuperSign Control compatible, Real Time Communication (webRTC), Local Key Operation, FailOver, kompatibel mit SuperSign WB, LG ConnectedCare, 30-degrees tilting installation, Video Tag, gleichmäßige Beschichtung, Booting Logo, Auto Set ID, SI Server Setting, Play via URL, Control Manager, SuperSign Cloud, Mobile CMS, Group Manager, ISM Method
Einstellungs-Klonfunktion	Ja
Speicherkapazität	16 GB
USB	Ja
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung, Kabelhalter, telephone to D-Sub9 connector
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	145 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	145.03 cm x 2.97 cm x 83.03 cm
Gewicht	24.2 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung Pro:Idiom integriert
Stromverbrauch (max.)	200 Watt
Leistungsaufnahme im Betrieb	145 Watt
Diagonale Klasse	165 cm (65")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Serie	UH5N-E Series
Plattform	webOS
Betriebssystem	webOS 6.0
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Sensoren	Temperatursensor, Automatischer Helligkeitssensor, Beschleunigungssensor
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	DisplayPort
Modi	Portraitmodus, Landschaftsmodus, Kachelmodus (15 x 15), PM-Modus
Schutz	Staubfest
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	145.03 cm
Tiefe	2.97 cm

Höhe	83.03 cm
Gewicht	24.2 kg
Farbe	Schwarz
<b>Bildschirm</b>	
LCD-Technologie	IPS
Farbunterstützung	1.070.000.000 Farben
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Refresh Rate
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung - Edge LED
Beschichtung	28 % Trübung
Kontrastverhältnis	1100:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	1000000:1
Helligkeit	500 cd/m <sup>2</sup>
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Reaktionszeit	8 ms
Sprache des Anzeigemenüs	Multilingual
Lebensdauer des Hintergrundlichts	50,000 Stunde(n)
Profi-Funktionen	SNMP- Unterstützung, Anzeige „kein Signal“, Local Contents Scheduling, kompatibel mit SuperSign CMS, kompatibel mit SuperSign Control+, SuperSign Control compatible, Real Time Communication (webRTC), Local Key Operation, FailOver, kompatibel mit SuperSign WB, LG ConnectedCare, 30-degrees tilting installation, Video Tag, gleichmäßige Beschichtung, Booting Logo, Auto Set ID, SI Server Setting, Play via URL, Control Manager, SuperSign Cloud, Mobile CMS, Group Manager, ISM Method
Einstellungs-Klonfunktion	Ja
Betriebsstunden/-tage	24 / 7
Funktionen	Crestron Connected Compatible, BEACON technology, Daisy Chain, 10-bit Unterstützung, Bild in Bild (kein Tuner), Bild auf Bild (kein Tuner), Cisco Certified
<b>Ständer &amp; Halterungen</b>	
Standfuß	Optional
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	300 x 300 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
<b>Medien-Player</b>	
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	1

Konfiguration	16 GB
	<b>Fernbedienung</b>
Typ	Fernbedienung
	<b>Netzwerk &amp; Internet-Multimedia</b>
Konnektivität	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
LAN-Protokoll	Ethernet
	<b>Verbindungen</b>
Anschlussstyp	3 x HDMI-Eingang   DisplayPort-Eingang   RS-232C-Eingang   LAN-Eingang   USB 2.0   Infrarot-Eingang   HDMI-Ausgang   Audio Line-Out   RS-232C-Ausgang
	<b>Verschiedenes</b>
Zubehör im Lieferumfang	Kabelhalter, telephone to D-Sub9 connector
Kennzeichnung	Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, CB, EMC, CEC, ERP, NRTL, IP5X, ISTA 6, ISO/IEC 15408, Carbon Trust
	<b>Informationen zur Nachhaltigkeit</b>
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	<b>Stromversorgung</b>
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Details zu Wärmeentwicklung	Schrank - typisch - 495 BTU/h   Schrank - max. - 682 BTU/h
Funktionen	Intelligentes Energiesparen, WOL (Aufwecken an LAN)
	<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>
Breite (Versand)	160 cm
Tiefe (Versand)	17.2 cm
Höhe (Versand)	97 cm
Gewicht (Versand)	30.4 kg
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.