


# LG 75UH5J-M - 190 cm (75") Diagonalklasse UH5J-M Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage Pro:Idiom integriert - webOS - 4K UHD (2160p)

3840 x 2160 - Edge LED - Schwarz

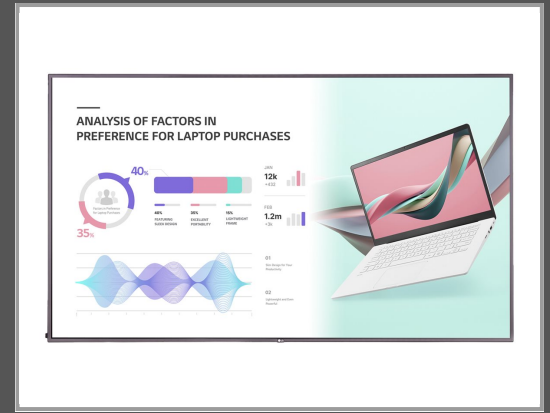

Gruppe	Digital Signage
Hersteller	LG
Hersteller Art. Nr.	75UH5J-M
EAN/UPC	8806084227829

## Beschreibung

LG 75UH5J-M - 190 cm (75") Diagonalklasse UH5J-M Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage Pro:Idiom integriert - webOS - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Edge LED - Schwarz

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LG 75UH5J-M UH5J-M Series - 190 cm (75") Pro:Idiom integriert LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung Pro:Idiom integriert
Diagonale Klasse	190 cm (75")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Farbe	Schwarz
Plattform	webOS 6.0
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Framerate & Enhancement-Technologie	120 Hz Refresh Rate
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi, LAN
PC-Schnittstelle	DVI, DisplayPort
Technologie	IPS
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung - Edge LED
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner

Profi-Funktionen	Image Rotation, SNMP- Unterstützung, Anzeige „kein Signal“, Local Contents Scheduling, Support für offenen steckbaren Standard, kompatibel mit SuperSign CMS, kompatibel mit SuperSign Control+, Real Time Communication (webRTC), Local Key Operation, FailOver, kompatibel mit SuperSign WB, LG ConnectedCare, kompatibel mit Promota, Video Tag, Booting Logo, Gruppenmanagement, Auto Set ID, SI Server Setting, Crestron inside, SuperSign Cloud, Mobile CMS, Network Ready
Einstellungs-Klonfunktion	Ja
Bildverbesserungen	72 % Farbraum NTSC
Speicherkapazität	16 GB
USB	Ja
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung, RS232-Adapter
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	170 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Griffe	168.24 cm x 5.79 cm x 96.03 cm
Gewicht	41.5 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung Pro:Idiom integriert
Stromverbrauch (max.)	230 Watt
Leistungsaufnahme im Betrieb	170 Watt
Diagonale Klasse	190 cm (75")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Serie	UH5J-M Series
Plattform	webOS 6.0
Betriebssystem	webOS 6.0
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Sensoren	Temperatursensor, Automatischer Helligkeitssensor, Beschleunigungssensor
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	DVI, DisplayPort
Modi	Portraitmodus, Landschaftsmodus, Kachelmodus (15 x 15)
Bildverbesserungen	72 % Farbraum NTSC
Abmessung	Ohne Griffe
Breite	168.24 cm
Tiefe	5.79 cm

Höhe	96.03 cm
Gewicht	41.5 kg
Farbe	Schwarz
	<b>Bildschirm</b>
LCD-Technologie	IPS
Farbunterstützung	1.070.000.000 Farben
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Framerate & Enhancement-Technologie	120 Hz Refresh Rate
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung - Edge LED
Beschichtung	Blendfrei, konform, 28 % Trübung
Kontrastverhältnis	1100:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	1000000:1
Helligkeit	500 cd/m <sup>2</sup>
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Reaktionszeit	6 ms
Sprache des Anzeigemenüs	Multilingual
Lebensdauer des Hintergrundlichts	50,000 Stunde(n)
Profi-Funktionen	Image Rotation, SNMP- Unterstützung, Anzeige „kein Signal“, Local Contents Scheduling, Support für offenen steckbaren Standard, kompatibel mit SuperSign CMS, kompatibel mit SuperSign Control+, Real Time Communication (webRTC), Local Key Operation, FailOver, kompatibel mit SuperSign WB, LG ConnectedCare, kompatibel mit Promota, Video Tag, Booting Logo, Gruppenmanagement, Auto Set ID, SI Server Setting, Crestron inside, SuperSign Cloud, Mobile CMS, Network Ready
Einstellungs-Klonfunktion	Ja
Betriebsstunden/-tage	24 / 7
Funktionen	Zertifiziert für Dauerbetrieb, Image Sticking Minimization (ISM), Crestron Connected Compatible, BEACON technology, Daisy Chain, 10-bit Unterstützung, Bild in Bild (kein Tuner), Bild auf Bild (kein Tuner), OPS-Slot
	<b>Ständer &amp; Halterungen</b>
Standfuß	Optional
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	600 x 400 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
	<b>Medien-Player</b>
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	1

Konfiguration	16 GB
	<b>Fernbedienung</b>
Typ	Fernbedienung
Inklusive Batterie	Ja
Anzahl der enthaltenen Batterien	2
	<b>Audiosystem</b>
Funktionen	Eingebauter Lautsprecher, lückenloses Playback
	<b>Netzwerk &amp; Internet-Multimedia</b>
Konnektivität	Wi-Fi, LAN
LAN-Protokoll	Ethernet
Verbinden & Teilen	Bildschirmfreigabe
	<b>Verbindungen</b>
Anschlussstyp	LAN   3 x HDMI-Eingang   DisplayPort-Eingang   DVI-D-Eingang   Audio Line-In   RS-232C-Eingang   Infrarot-Eingang   USB 2.0   HDMI-Ausgang   Audio Line-Out   RS-232C-Ausgang
	<b>Verschiedenes</b>
Zubehör im Lieferumfang	RS232-Adapter
Kennzeichnung	Plug and Play, FCC Klasse A zertifiziert, CB, EMC, CEC, KC, ERP, NRTL, IP5X, HDCP 2.2, HDCP 1.3, HDCP 1.4
	<b>Informationen zur Nachhaltigkeit</b>
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	<b>Stromversorgung</b>
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.5 Watt
Details zu Wärmeentwicklung	Schrank - typisch - 581 BTU/h   Schrank - max. - 785 BTU/h
Funktionen	Intelligentes Energiesparen, WOL (Aufwecken an LAN)
	<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>
Breite (Versand)	181.6 cm
Tiefe (Versand)	22.8 cm
Höhe (Versand)	112.3 cm
Gewicht (Versand)	51.2 kg
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%

