NEC Display MultiSync EA242F - LED-Monitor - 60.47 cm (23.8")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DVI-D - VGA - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - weiß

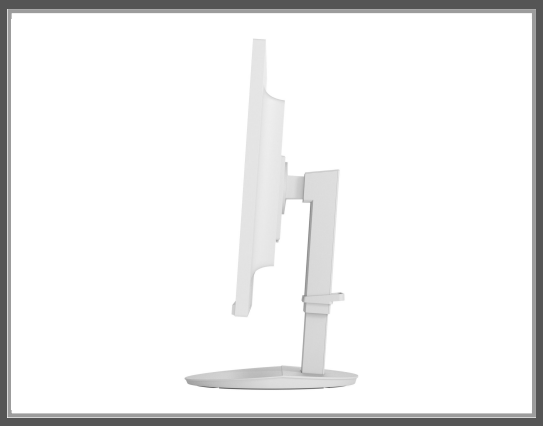

Gruppe	TFTs
Hersteller	NEC Display
Hersteller Art. Nr.	60005246
EAN/UPC	5028695120433

Beschreibung

Betreiben Sie Ihren PC oder Ihr Notebook und all Ihre Geräte über ein einziges Kabel: Der MultiSync EA242F ist das Herz Ihres Arbeitsplatzes. Sie benötigen keine Dockingstation und der USB-C-Anschluss mit 65 W sorgt für einen aufgeräumten Schreibtisch, an dem Sie effizient arbeiten und Ihre gesamte Kommunikation regeln können. Die Bildfläche lässt sich einfach vergrößern, indem Sie mehrere Bildschirme per Daisy-Chain-Schaltung über den DisplayPort-Anschluss miteinander verbinden. Hierzu sind keine zusätzlichen Kabel erforderlich.
Mit vollständiger Höhenverstellbarkeit, Neige-, Pivot- und Schwenkfunktion für eine passgenaue Ausrichtung entsprechend den persönlichen Bedürfnissen steht der Nutzerkomfort im Mittelpunkt, und die integrierten Low Blue Light -Technologien schützen die Augen vor Ermüdung, ohne dass Abstriche bei einer lebensechten Farbdarstellung gemacht werden müssen. Das 24" (61 cm) große Modell EA242F ist in Schwarz oder Weiß verfügbar, harmoniert mit der Büroeinrichtung und zeichnet sich durch ihre Ergonomie aus.
Neben einem USB Typ-C-Anschluss verfügen sie auch über DisplayPort, HDMI, VGA und USB A. Damit sind Sie bestens für die Zukunft gerüstet, und die Bildschirme unterstützen aktuelle Standards für offene Büroräume, in denen die Anwender an wechselnden Computern arbeiten und eigene Geräte mitbringen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	NEC MultiSync EA242F - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.47 cm (23.8")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.47 cm (23.8")
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	13.2 W
Leistungsmerkmale	USB 3.1 Gen.1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.275 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 5000:1 (dynamisch)

Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (6-Bit)
Farbraum	101.6% sRGB, 72% NTSC
Eingangsanschlüsse	HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	53.77 cm x 25 cm x 33.66 cm
Gewicht	7 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	Plug and Play, CSA, UL, TUV GS, cUL, DDC-2Bi, TUV Ergo, PSB, DDC/CI, RoHS, WEEE, ERP, EAC, DisplayPort 1.2, ISO 9241-307 Class 1, HDCP 1.4, VESA DDC 2 B

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	60.47 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.1 Gen.1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.275 mm
Ppi	93
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 5000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (6-Bit)
Farbraum	101.6% sRGB, 72% NTSC
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	31.5 - 83 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178

Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	Umgebungslichtsensor, Eco-Mode, Auto Brightness Control, Dynamic Visual Mode, ControlSync, On-screen Digital Controls, OSD sperren, integrierte Kabelführung, Carbon Footprint Meter, Human Sensor, flimmerfreie Technologie, Non-Touch-Auto-Adjustment (NTAA), DICOM-Simulation, Low Blue Light-Technologie, 72 % NTSC Farbraum
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.77 cm x 25 cm x 33.66 cm - mit Fuß
Gewicht	7 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	1 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI (HDCP 1.4) ¦ DisplayPort (HDCP 1.3) ¦ VGA ¦ DVI-D ¦ Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker) ¦ USB 3.1 Gen 1 Upstream (Typ B) ¦ 3 x USB 3.1 Downstream (Typ A) ¦ USB-C (HDCP 1.3) ¦ DisplayPort-Ausgang ¦ Audio Line-In (Mini-Klinkenstecker) ¦ Kopfhörer
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+35
Schwenkwinkel	340
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel ¦ 1 x USB-Kabel ¦ 1 x ControlSync-Kabel ¦ 1 x USB-C Kabel
Kennzeichnung	Plug and Play, CSA, UL, TUV GS, cUL, DDC-2Bi, TUV Ergo, PSB, DDC/CI, RoHS, WEEE, ERP, EAC, DisplayPort 1.2, ISO 9241-307 Class 1, HDCP 1.4, VESA DDC 2 B
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	13.2 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	13.2 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (typisch)	21 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	NaViSet, SpectraViewII software
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 53.77 cm - Tiefe: 25 cm - Höhe: 33.66 cm - Gewicht: 7 kg ¦ Ohne Fuß - Gewicht: 4.5 kg
	Umweltschutzstandards
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	8.0
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Leuchtpult - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.