


Netgear GS108MX-100EUS, Unmanaged, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Vollduplex, Rack-Einbau, Desktop-/Wandmontage

8 x 10/100/1000 + 1 x 10 Gb Ethernet SFP+ (Uplink) - Desktop - wandmontierbar - für NETGEAR AGM731F; ProSafe AGM731F - AGM732F - AGM734 - AXM761 - AXM762 - AXM764

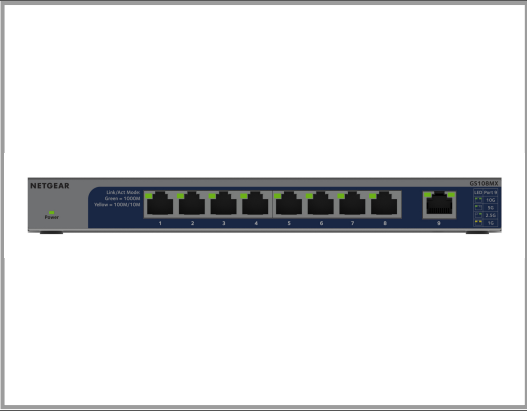

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Netgear
Hersteller Art. Nr.	GS108MX-100EUS
EAN/UPC	0606449168396

Beschreibung

NETGEAR GS108MX-100EUS. Switch-Typ: Unmanaged, Switch-Ebene: L2. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000). Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 16000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 36 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1p, IEEE 802.3az. DC input Spannung: 12 V. Netzstecker: DC-Anschluss. Rack-Einbau, Formfaktor: Desktop-/Wandmontage

Hauptmerkmale

	Allgemein
Switch-Typ	Unmanaged
Switch-Ebene	L2
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Vollduplex	Ja
MAC-Adressentabelle	16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität	36 Gbit/s
Netzstandard	IEEE 802.1p, IEEE 802.3az
DC input Spannung	12 V
Netzstecker	DC-Anschluss
Rack-Einbau	Ja
Formfaktor	Desktop/Wall-Mounting

Ausführliche Details

	Design
Rack-Einbau	Ja
Formfaktor	Desktop/Wall-Mounting

Gehäusematerial	Metall
LED-Anzeigen	Activity, Link, Power, Speed
Anzahl Lüfter	0 Lüfter
Elektromagnetische Verträglichkeit	Class B
	Management-Funktionen
Switch-Typ	Unmanaged
Switch-Ebene	L2
	Anschlüsse und Schnittstellen
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse	8
Anzahl 10G Ethernet (Kupfer)-Ports	1
Anzahl installierten SFP Module	0
Anzahl installierte SFP Module	0
Netzstecker	DC-Anschluss
	Datenübertragung
MAC-Adressentabelle	16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität	36 Gbit/s
Transferrate	41,664 Mpps
Wartezeit (10-100 Mbps)	5 µs
Wartezeit (1 Gbps)	2 µs
Wartezeit (10 Gbps)	2 µs
Anzahl Queues	8
Jumbo Frames Unterstützung	Ja
Jumbo-Frames	9728
Datenpaket-Pufferspeicher	0,768 MB
	Netzwerk
Netzstandard	IEEE 802.1p, IEEE 802.3az
10G-Unterstützung	Ja
Vollduplex	Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung	Ja
VLAN-Unterstützung	Nein
Anzahl der VLANs	0
	Energie
Energiequelle	Gleichstrom
Netzteil enthalten	Ja

DC input Spannung	12 V
Eingangsstrom	1,5 A
Stromverbrauch (max.)	5,8 W
Zertifikate	
Konformitätsbescheinigungen	BSMI, CE, Federal Communications Commission (FCC), ICES, KC, RCM, UKCA, VCCI
Multicast-Funktionen	
Multicast MAC-Adresstabelle	16000 Eintragungen
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 90 %
Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Wärmeableitung	19,91 BTU/h
Gewicht und Abmessungen	
Breite	235 mm
Tiefe	100,8 mm
Höhe	27 mm
Gewicht	575 g
Sicherheit	
MAC Adressen Filtern	Ja
Warteschleifenplanungs-Algorithmen	Priority queuing (PQ), Weighted Round Robin (WRR)
Lieferumfang	
Benutzerhandbuch	Ja
Rackmontageset	Ja
Leistungen	
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	3514690 h