Palit GeForce RTX 3080 GamingPro - Grafikkarten

GF RTX 3080 - 10 GB GDDR6X - PCIe 4.0 - HDMI - 3 x DisplayPort

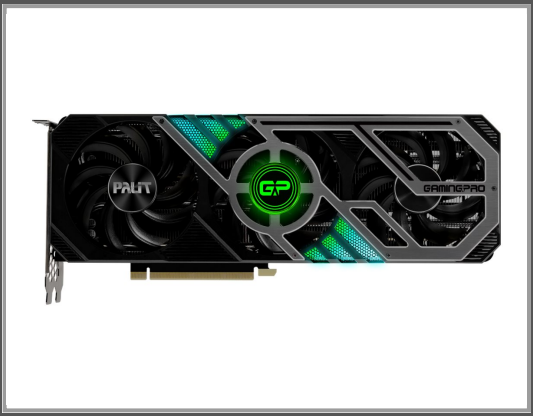

Gruppe	Grafikkarten
Hersteller	Palit
Hersteller Art. Nr.	NED3080019IA-132AA
EAN/UPC	4710562241945

Beschreibung

Tauche mit der Palit GeForce RTX 3080 GamingPro in eine völlig neue Spielewelt ein. Angetrieben durch die NVIDIA Ampere-Architektur und den fortschrittlichen Kühldesign inklusive TurboFan 3.0, liefert die GPU atemberaubende Grafiken und extrem schnelle Bildraten. Zusätzlich verfügt die GPU mit den Silberakzenten über ein individuell steuerbares ARGB, das sich optimal an das Grafikkartendesign anpassen lässt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Palit GeForce RTX 3080 GamingPro - Grafikkarten - GF RTX 3080 - 10 GB
Gerätetyp	Grafikkarten
Bustyp	PCI Express 4.0
Grafik-Engine	NVIDIA GeForce RTX 3080
Speicher	10 GB GDDR6X
Speichergeschwindigkeit	19 Gbps
Core Clock	1440 MHz
Boost-Takt	1710 MHz
CUDA-Kerne	8704
Speicherschnittstelle	320-bit
Max Auflösung	7680 x 4320
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme	4
Schnittstellen	3 x DisplayPort ¦ HDMI
API-Unterstützung	DirectX 12, Vulkan, OpenGL 4.6
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6 cm x 29.4 cm x 11.2 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Grafikkarten
Bustyp	PCI Express 4.0
Grafik-Engine	NVIDIA GeForce RTX 3080

Core Clock	1440 MHz
Boost-Takt	1710 MHz
CUDA-Kerne	8704
VR-Unterstützung	Ja
Max Auflösung	7680 x 4320
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme	4
Schnittstellen	3 x DisplayPort ¦ HDMI
API-Unterstützung	DirectX 12, Vulkan, OpenGL 4.6
Besonderheiten	Nvidia CUDA-Technologie, Nvidia PhysX-Ready, TurboFan Blade-Kühlung, NVIDIA Adaptive Vertical Sync, NVIDIA GPU Boost, Dual ball Bearing Fan, Kupferkühlkörper, Nvidia GeForce ShadowPlay, NVIDIA G-Sync-fähig, NVIDIA GameStream, Nvidia Temporal Anti-Aliasing Technology (TXAA), DrMOS, Nvidia SHIELD ready, Multi-Frame Anti-Aliasing (MFAA), Dynamic Super Resolution (DSR), gleichzeitige Multi-Projektion, NVIDIA Ansel, VR Ready, NVIDIA Tensor Core, Real-Time Ray Tracing, NVIDIA Highlights, 2,7-Slot Kühllüfter, 0-dB TECH, Nvidia Adaptive Shading, Nvidia DLSS, NVIDIA Ampere GPU-Technologie, ARGB Lighting, LHR (Lite Hash Rate), HDCP
	Speicher
Grösse	10 GB
Technologie	GDDR6X SDRAM
Speichergeschwindigkeit	19 Gbps
Busbreite	320-bit
Bandbreite	760 GBps
	Systemanforderungen
Erfoderliche Leistungsversorgung	750 W
Zusätzliche Anforderungen	2 8-polige PCI Express-Stromversorgungsanschlüsse
	Verschiedenes
Leistungsaufnahme im Betrieb	320 Watt
Software inbegriffen	ThunderMaster
Kennzeichnung	DisplayPort 1.4a
Breite	6 cm
Tiefe	29.4 cm
Höhe	11.2 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.