


# Samsung VM55B-R - 140 cm (55") Diagonalklasse VMB-R Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Digital Signage - 1080p 1920 x 1080

Gruppe	Digital Signage
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	LH55VMBRBGBXEN
EAN/UPC	8806094282900

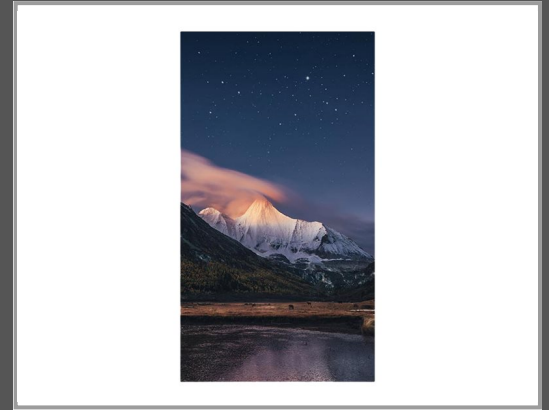

## Beschreibung

Bieten Sie ein beeindruckendes und nahtloses Seherlebnis mit Videowänden mit schmalen Rahmen.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung VM55B-R VMB-R Series - 140 cm (55") LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Full HD - für Digital Signage
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Diagonale Klasse	140 cm (55")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Auflösung	1920 x 1080
Anzeigeformat	1080p
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
Konnektivität	LAN
PC-Schnittstelle	DVI, DisplayPort
Technologie	IPS
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Profi-Funktionen	SMART Signage Platform
Bildverbesserungen	72 % Farbraum, Image Enhancing, Wide Viewing Angle
USB	Ja
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	270 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	121.1 cm x 6.99 cm x 68.17 cm

Gewicht 16.8 kg

## Ausführliche Details

### Allgemein

Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	270 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	165 kWh/1.000 h
Diagonale Klasse	140 cm (55")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Serie	VMB-R Series
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	DVI, DisplayPort
Modi	Black Equalizer-Modus
Bildverbesserungen	72 % Farbraum, Image Enhancing, Wide Viewing Angle
Design	Hauchdünne Blende
Schutz	Staubfest
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	121.1 cm
Tiefe	6.99 cm
Höhe	68.17 cm
Gewicht	16.8 kg

### Bildschirm

LCD-Technologie	IPS
Pixelabstand	0.63 mm
Auflösung	1920 x 1080
Anzeigeformat	1080p
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Beschichtung	28 % Glastrübung
Kontrastverhältnis	1100:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	500000:1
Helligkeit	500 cd/m <sup>2</sup>
Blickwinkel	178 Grad

Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Reaktionszeit	8 ms
Profi-Funktionen	SMART Signage Platform
Betriebsstunden/-tage	24 / 7
Funktionen	Daisy Chain, Hardware Color Calibration
<b>Ständer &amp; Halterungen</b>	
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	600 x 400 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
<b>Medien-Player</b>	
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	1
<b>Netzwerk &amp; Internet-Multimedia</b>	
Konnektivität	LAN
LAN-Protokoll	Ethernet
<b>Verbindungen</b>	
Anschlusstyp	2 x HDMI-Eingang   DisplayPort-Eingang   USB   Audio Line-In   Audio Line-Out   RS-232-Eingang   RS-232-Ausgang   Infrarot-Eingang   DVI-Eingang   LAN-Eingang
<b>Verschiedenes</b>	
Kennzeichnung	EMC Class A, IP5X, ISTA 6
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Energiverbrauch Sleep	0.5 Watt
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Breite (Versand)	141.4 cm
Tiefe (Versand)	25.7 cm
Höhe (Versand)	84.4 cm
Gewicht (Versand)	25.1 kg
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.