TP-LINK JetStream T2600G-52TS - Switch - managed

48 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP - an Rack montierbar

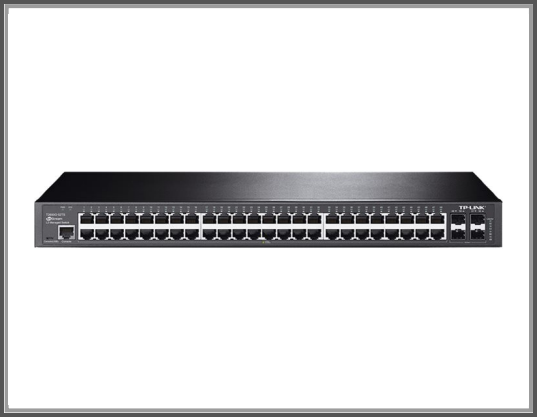

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	TL-SG3452
EAN/UPC	6935364010751

Beschreibung

TP-Link JetStream T2600G-52TS - Switch - managed - 48 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP - an Rack montierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link JetStream T2600G-52TS - Switch - 48 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 48 Anschlüsse - managed
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	48 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP
Leistung	Switching-Kapazität: 104 Gbps ¦ Übertragungsleistung: 77 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9216 Byte
Routing Protocol	IGMP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTPS, SSH, SSH-2, CLI
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Layer 2 switching, DHCP Support, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, sFlow, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, DHCP-Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), RADIUS-Unterstützung, SSH-Unterstützung, ohne Lüfter, LACP-Support, Link Aggregation Control Protocol (LACP), IP-MAC-Einbindung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44 cm x 22 cm x 4.4 cm
Gewicht	4.5 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 48 Anschlüsse - managed
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	48 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP
Leistung	Switching-Kapazität: 104 Gbps ¦ Übertragungsleistung: 77 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9216 Byte
Routing Protocol	IGMP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTPS, SSH, SSH-2, CLI
Verschlüsselungsalgorithmus	TLS 1.0, SSL 3.0, SSL 2.0
Authentifizierungsmethode	Secure Shell (SSH), RADIUS
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Layer 2 switching, DHCP Support, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, sFlow, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, DHCP-Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), RADIUS-Unterstützung, SSH-Unterstützung, ohne Lüfter, LACP-Support, Link Aggregation Control Protocol (LACP), IP-MAC-Einbindung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s
Statusanzeiger	Stromversorgung, System, Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	48 x 1000Base-T RJ-45 ¦ 4 x 1000Base-X SFP ¦ 1 x Konsole RJ-45 Management ¦ 1 x Micro-USB-Ausgang Management
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	33.52 Watt
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	4 Gummifüße
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Produktzertifizierungen	FCC
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
	Maße und Gewicht
Breite	44 cm
Tiefe	22 cm

Höhe	4.4 cm
Gewicht	4.5 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.