


Samsung VM46B-U - 117 cm (46") Diagonalklasse VMB-U Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Digital Signage - 1080p 1920 x 1080

Gruppe	Digital Signage
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	LH46VMBUBGBXEN
EAN/UPC	8806094366082

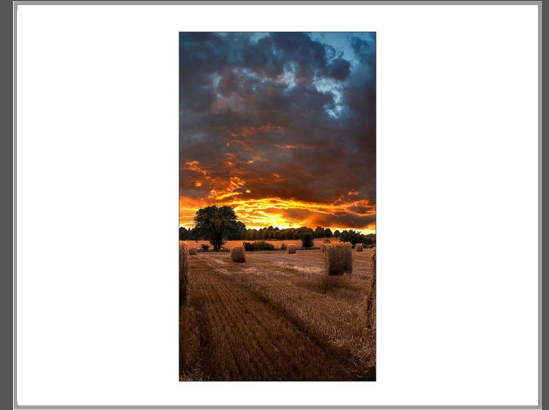

Beschreibung

Bieten Sie ein beeindruckendes und nahtloses Seherlebnis mit Videowänden mit schmalem Rahmen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung VM46B-U VMB-U Series - 117 cm (46") LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Full HD - für Digital Signage
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Diagonale Klasse	117 cm (46")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Auflösung	1920 x 1080
Anzeigeformat	1080p
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
Konnektivität	LAN
PC-Schnittstelle	DVI, DisplayPort
Technologie	IPS
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Profi-Funktionen	SMART Signage Platform
Bildverbesserungen	72 % Farbraum
USB	Ja
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	160 Watt

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	102.2 cm x 6.99 cm x 57.7 cm
Gewicht	15.7 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	160 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	128 kWh/1.000 h
Diagonale Klasse	117 cm (46")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Serie	VMB-U Series
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	DVI, DisplayPort
Bildverbesserungen	72 % Farbraum
Design	Extrem schmale Blende
Schutz	Staubfest
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	102.2 cm
Tiefe	6.99 cm
Höhe	57.7 cm
Gewicht	15.7 kg

Bildschirm

LCD-Technologie	IPS
Pixelabstand	0.53 mm
Auflösung	1920 x 1080
Anzeigeformat	1080p
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Beschichtung	25% Glass Haze
Kontrastverhältnis	1200:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	45000:1

Helligkeit	500 cd/m ²
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Reaktionszeit	8 ms
Profi-Funktionen	SMART Signage Platform
Betriebsstunden/-tage	24 / 7
Funktionen	Daisy Chain, Center IR, Hardware Color Calibration
Ständer & Halterungen	
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	600 x 400 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
Medien-Player	
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	1
Netzwerk & Internet-Multimedia	
Konnektivität	LAN
Verbindungen	
Anschlusstyp	2 x HDMI-Eingang DisplayPort-Eingang USB Audio Line-In Audio Line-Out RS-232-Eingang RS-232-Ausgang Infrarot-Eingang DVI-Eingang LAN
Verschiedenes	
Kennzeichnung	CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI, NEMKO, NOM, SASO, CB, AS/NZS 60950-1, CCC, PSB, IRAM, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15 B Class A, GB 9254-2008, NOM-019-SCFI-1998, KN22, KN24, K60950-1, cUL No.60950-1, EAC, EN 55024-2:1998+A1:2001+A2:2003, RCM, IP5X, IS13252, VCCI V-3/2010.04 Class A, CNS 14972, GOST-R 51317-Serie, GOST 22505-97, CNS 13438 Class A ITE EMI, CNS 13439 AV EMI, CNS 14409 AV EMS, GB 17625.1-2012, BIS, INMETRO, GB 4943.1-2011, AS/NZS CISPR 22:2009, KCC/EK, EN 55022:2006+A1:2007
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Energiverbrauch Sleep	0.5 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Breite (Versand)	119.3 cm
Tiefe (Versand)	25.7 cm
Höhe (Versand)	71.9 cm
Gewicht (Versand)	22.2 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

